

Nasza oferta

Oferujemy rozwiązania w następujących obszarach:
ŚCIEKI, ROLNICTWO, BIOGAZ, PRZEMYSŁ, KOMUNIKACJA



Nasz obszerny program produktów i usług

- Technika rozlewu
- Doradztwo i serwis
- Zarządzanie danymi i technika sterowania
- Technika dezintegracji
- Dozowniki substancji stałych
- Indywidualnie dopasowane rozwiązania do zastosowań specjalnych
- Pompy i systemy pomp
- Zasilanie i utylizacja oraz czyszczenie
- Maceratory, separatory i mieszalniki

Copyright 2019 Vogelsang GmbH & Co. KG
Ponieważ dostępność produktów, ich wygląd, specyfikacje techniczne i szczegółowe informacje podlegają ciągłym modyfikacjom, dlatego nie można zagwarantować podanych tutaj danych. Vogelsang®, BioCrack®, BioCut®, BlackBird®, CC-Serie®, EnergyJet®, PreMix®, RotaCut®, XTill® i XRipper® to w wybranych krajach zarejestrowane znaki towarowe Vogelsang GmbH & Co. KG, Essen/Oldb., Niemcy. Wszystkie prawa, również do grafik i ilustracji, są zastrzeżone.

BlackBird trailing shoe_PL_09207719_500_MET0801 – Printed in Germany

Vogelsang Sp. z o.o.
Al. San Francisco 9 | 55-020 Rzeplin | Poland
Telefon: +48 71 798 95 80 | Faks: +48 71 798 95 82
info@vogelsang.pl

vogelsang.info



UNISPREAD ELASTYCZNY I PRECYZYJNY

System rozlewu dla małych
szerokości roboczych
Łatwy i prosty w zabudowie

VOGELSANG – LEADING IN TECHNOLOGY

NOWA
SZEROKOŚĆ
ROBOCZA
10,5 M



Co jest główną zaletą? Użytkownik może wybrać właściwe wykonanie węży!
 Uniwersalna rampa może być wyposażona w węże wleczone albo w węże zakończone płozami.
 To pozwala sensownie dokonać wyboru bez względu czy mamy pole, uprawy roślin albo użytki zielone.
 Konstrukcja ramowa UniSpread została tak pomyślana, resorowana i zbalansowana, że gnojowica niezależnie od rodzaju gleby będzie równomiernie dozowana do podstawy roślin.
 Niska masa jest przy tym dodatkową korzyścią.


Konstrukcję UniSpread wykonano z petni ocynkowanej stali, natomiast materiał węży zachowuje w eksploatacji wymaganą elastyczność oraz odporność na promieniowanie UV.
 Cechą charakterystyczną zestawów Vogelsang jest modułowa budowa przystosowana do szybkiego montażu na 3- lub 4-punktowym układzie zawieszenia.
 Hydrauliczne uchwyty i rozwiązanie DropStop gwarantują bezpieczny przejazd zestawu ze złożonym systemem UniSpread.

Rozdzielacz ExaCut – źródło dokładności

Naturalnie nasza rampa jest wyposażona w wydajny rozdzielacz ExaCut, który pewnie rozdrabnia wtrącenia włókniste w gnojowicy do minimalnego rozmiaru.
 W połączeniu z przemyślanym rozprawdzeniem węży zapewnia wyjątkowo równomierny podział strumienia.
 Jednocześnie cięta stała zostaną zatrzymane w zintegrowanym tapaczu i nie spowodują zatorów.



Niezależnie czy mamy pole, uprawy roślin czy użytki zielone, nowa uniwersalna rampa UniSpread firmy Vogelsang jest przystosowana do każdego rodzaju gleby.

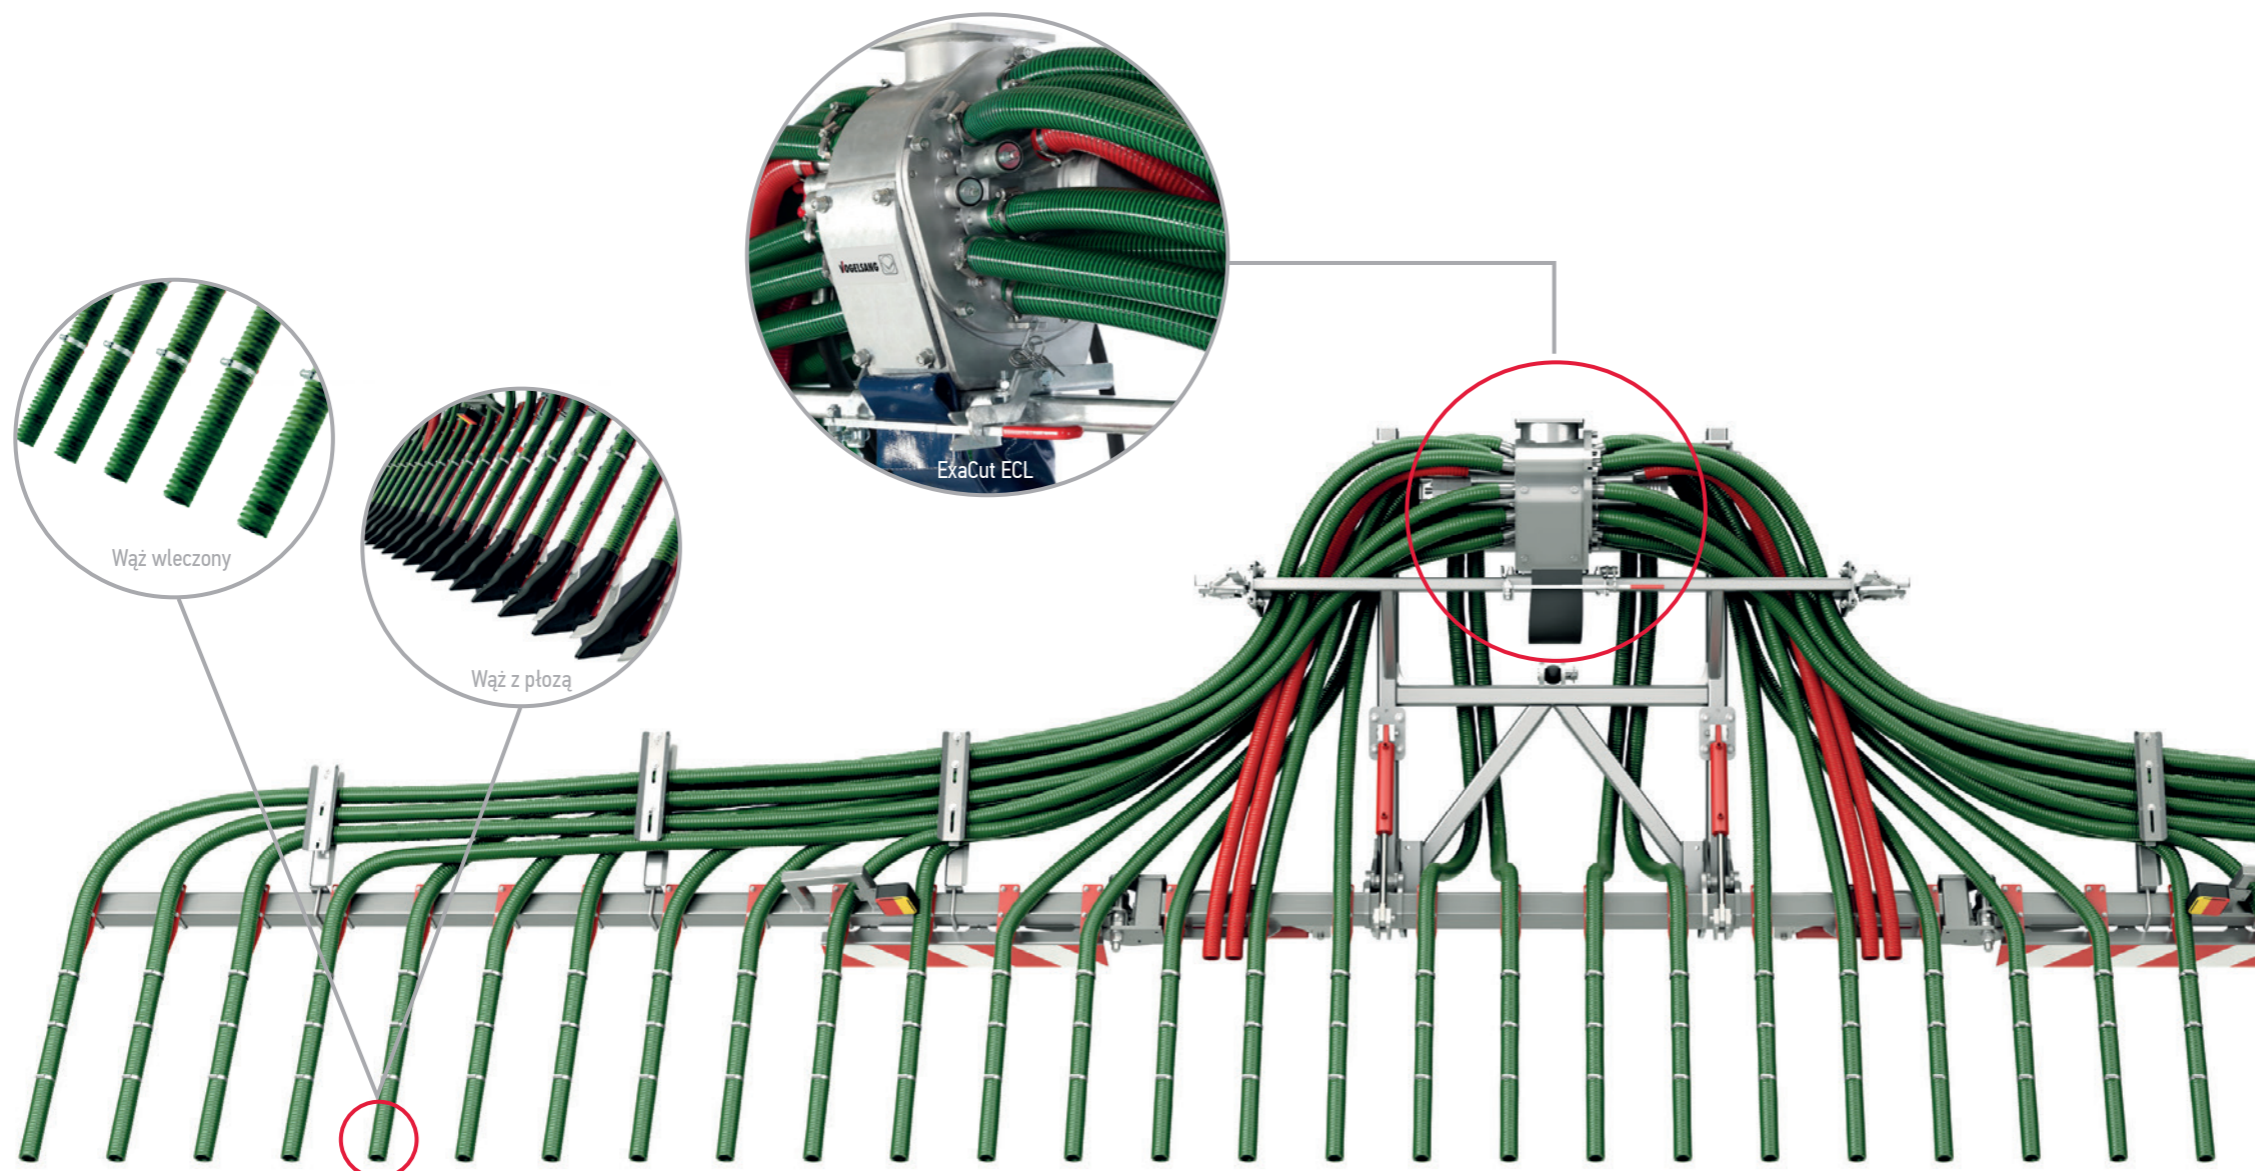

Zalety systemu UniSpread

Większa elastyczność

- wybór pomiędzy układem węży wleczonych ze sprężynami piórowymi albo węży z płozami
- mała rampa o niewielkiej masie
- 3- lub 4-punktowy układ zawieszenia
- kontrola sekcji przez zawory kulowe

Długa żywotność

- trwałe i odporne na czynniki atmosferyczne węże oraz płozy
- solidna ocynkowana rama

Bezpieczny transport

- zwarte wymiary przewozowe
- niezbędne zabezpieczenia transportowe

UniSpread – dane

- szerokości robocze: 6 m, 7,5 m, 9 m, 10,5 m
- rozstaw węży: 25 cm
- średnica węży: DN40

DANE TECHNICZNE

UniSpread

Szerokość robocza	Szerokość transportowa	Składanie ramion	Wysokość transportowa	Rozstaw węży	Masa
6 m	2,5 m	brak	2,8 m	0,25 mm	ok. 560 kg
7,5 m	2,5 m	ręczne	3,5 m	0,25 mm	ok. 660 kg
9 m	3,0 m	ręczne	3,9 m	0,25 mm	ok. 730 kg
9 m	2,5 m	automatyczne	3,3 m	0,25 mm	ok. 790 kg
10,5 m	2,5 m	automatyczne	3,4 m	0,25 mm	ok. 890 kg